

# 宇视 E 系列会议平板中控对接指导

## How to Connect Uniview E Series Conference Display to Central Control Device

### 一、前期准备


#### Preparation

1、串口线：会议平板侧为 RJ45 接口（3 为 TXD，4 为 GND，6 为 RXD）；

1. Serial port line: The serial port of the display is an RJ45 connector (line 3: TXD, line 4: GND, line 6: RXD).

注意：具体线序可参照：

Note: For detailed wiring order, see:

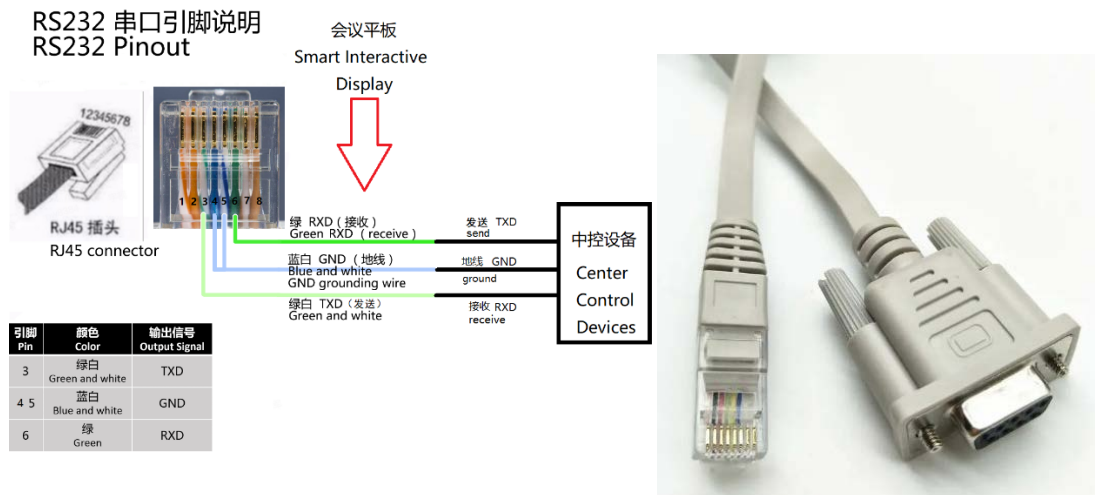

2、会议平板

2. Conference display.

3、中控设备（能发送 RS232 中控命令的设备即可）


3. Central control device (for sending RS232 central command).

## 二、操作步骤

### Configuration

1.会议平板开机后，进入设置，开启 RS232 串口功能，如下图所示：

1. Turn on the conference display, go to **Settings** > **Auxiliary**, and then enable **RS232** as shown in figure below:

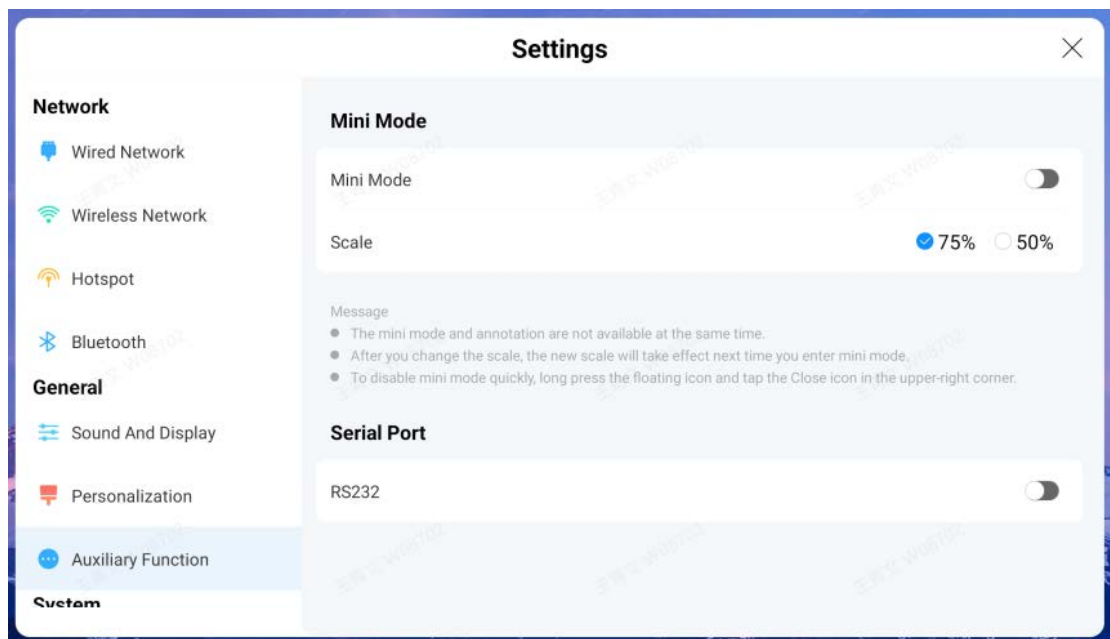

2.使用串口线，将会议平板和中控设备连接上；

2. Connect the display to the central control device with a serial port line.

3.在中控侧配置中控命令，命令码详见如下表格；其中控制协议采用十六进制。控制协议按以下配置方式进行处理：

3. Configure control command with hexadecimal number on the central control device. For details, see the command code table below for details.

注意：每条命令建议间隔 500ms

Note: The command execution interval is recommended to set to 500ms.

<b>串口中控命令表 V1.0</b>		
<b>Serial Control Command Table V1.0</b>		
<b>串口波特率: 115200    数据位: 8    校验位: None    停止位: 1</b>		
<b>Baud Rate: 115200    Data Bit: 8    Parity Bit: None    Stop Bit: 1</b>		
<b>功能</b> <b>Function</b>	<b>控制码 (十六进制: 0x)</b> <b>Control Code (hex: 0x)</b>	<b>说明</b> <b>Description</b>
关机 Shutdown	68 50 00 00 01 E8	
重启 Restart	68 50 00 00 02 E8	

休眠 Sleep	68 50 00 00 03 E8	
唤醒 Wake up	68 50 00 00 04 E8	
静音 Mute	68 50 00 00 05 E8	
静音解除 Unmute	68 50 00 00 06 E8	
声音- Volume -	68 50 00 00 07 E8	
声音+ Volume +	68 50 00 00 08 E8	
安卓主页 Home	68 50 00 00 09 E8	
屏幕亮度加 Brightness +	68 50 00 00 0A E8	
屏幕亮度减 Brightness -	68 50 00 00 0B E8	
返回 back	68 50 00 00 0C E8	
向左滑 Swipe left	68 50 00 00 0D E8	

向右滑 Swipe right	68 50 00 00 0E E8	
导航栏隐藏 Hide sidebar	68 50 00 01 00 E8	
导航栏显示 Show sidebar	68 50 00 02 00 E8	
打开触控锁 Enable touch lock	68 50 00 03 00 E8	
关闭触控锁 Disable touch lock	68 50 00 04 00 E8	
开启护眼模式 Enable eye protection mode	68 50 00 05 00 E8	
关闭护眼模式 Disable eye protection mode	68 50 00 06 00 E8	
信号源 1 Signal source 1	68 50 00 80 00 E8	切 HDMI1 通道 HDMI 1 channel
信号源 2 Signal source 2	68 50 00 81 00 E8	切 HDMI2 通道 HDMI 2 channel
信号源 3 Signal source 3	68 50 00 82 00 E8	切前置 HDMI 通道 Front HDMI channel
信号源 4 Signal source 4	68 50 00 83 00 E8	切内置电脑通道 Built-in OPS channel

信号源 5 Signal source 5	68 50 00 84 00 E8	切前置 type-C 通道 Front Type-C channel
信号源 6 Signal source 6	68 50 00 85 00 E8	android 源 Android channel
信号源 7 Signal source 7	68 50 00 86 00 E8	预留 Reserved
信号源 8 Signal source 8	68 50 00 87 00 E8	预留 Reserved
信号源 9 Signal source 9	68 50 00 88 00 E8	预留 Reserved
上 Up	68 50 01 00 00 E8	
下 Down	68 50 02 00 00 E8	
左 Left	68 50 03 00 00 E8	
右 Right	68 50 04 00 00 E8	
0	68 50 05 00 00 E8	
1	68 50 06 00 00 E8	
2	68 50 07 00 00 E8	
3	68 50 08 00 00 E8	

4	68 50 09 00 00 E8	
5	68 50 0A 00 00 E8	
6	68 50 0B 00 00 E8	
7	68 50 0C 00 00 E8	
8	68 50 0D 00 00 E8	
9	68 50 0E 00 00 E8	
确认 OK	68 50 0F 00 00 E8	